

RESIDUOS INDUSTRIALES BANALES/MULTIUSO/PLÁSTICO/PAPEL


NUEVO

Mini volquete autobasculante para productos ligeros con carga hasta 500 kg. Manejable, se puede vaciar sin carretilla elevadora, vaciado manual a muelle. Final del basculamiento amortiguado por topes de goma. Accionamiento manual del basculamiento con palanca. Caja de chapa doblada de 2 mm y chasis de 4 mm.

VOLQUETE MODELO GIL (Accionamiento manual)

Referencia	Capacidad (L)	Capacidad de carga (Kg)	Ruedas zócalo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	I (mm)	Peso (Kg)
GIL-230Z	230	400	Zócalo	1070	940	705	770	540	600	60
GIL-230R	230	400	Ø 100	1070	940	705	905	540	600	62
GIL-390Z	390	500	Zócalo	1070	940	1105	770	700	1000	77
GIL-390R	390	500	Ø 100	1070	940	1105	905	700	1000	80


- Sección de acoplamiento (medida interior): 142 x 51 mm. Alto caja: 560 mm. Color: verde RAL 6018.
- Equipamiento ruedas: 2 fijas y 1 móvil en el 230 litros y 2 fijas y 2 móviles en el de 390 litros. Ruedas: aluminio/poliuretano.

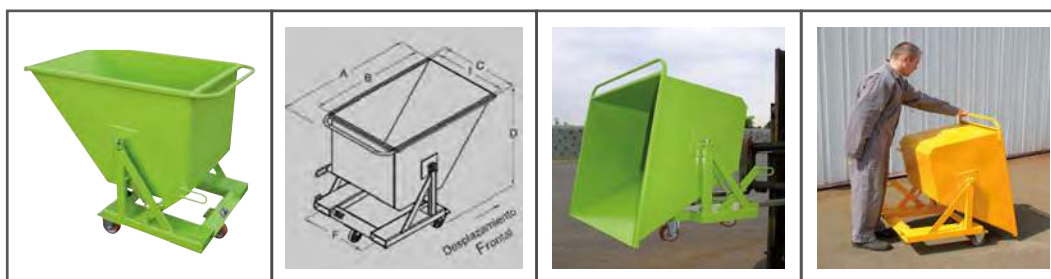

RESIDUOS INDUSTRIALES BANALES/MULTIUSO/PAPEL/MADERA/PLÁSTICO

NUEVO

Volquete basculante de altura reducida, con carga hasta de 800 kg con vaciado integral sin condiciones de llenado. Altura única sin boca. Accionamiento automático del basculamiento al apoyar y manual con palanca. Pestillo de seguridad que evita cualquier tipo de accionamiento cuando está en movimiento. Final del basculamiento amortiguado por topes de goma. Caja de chapa doblada de 2 y 3 mm, rebordes de 2 pliegues. Se suministra con una cadena de seguridad.

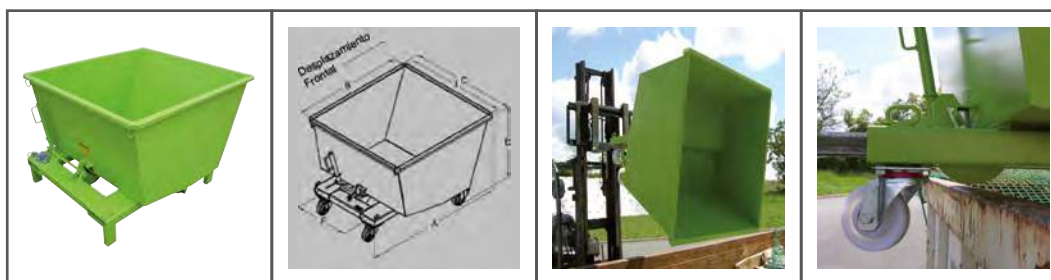

VOLQUETE MODELO GO (Accionamiento automático)

Referencia	Capacidad (L)	Capacidad de carga (Kg)	Ruedas zócalo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	I (mm)	Peso (Kg)
GO-550Z	550	800	Zócalo	1275	1090	1075	790	540	1000	113
GO-550R	550	800	Ø 125	1275	1090	1075	790	540	1000	120
GO-690Z	690	800	Zócalo	1275	1090	1325	790	540	1250	126
GO-690R	690	800	Ø 125	1275	1090	1325	790	540	1250	134

- Sección de acoplamiento (medida interior): 165 x 55 mm
- Equipamiento ruedas: 2 fijas y 2 móviles. Ruedas: nylon. Color: verde RAL 6018.

RESIDUOS METÁLICOS/VIRUTAS/ACERO/LÍQUIDOS Y LODOS


NUEVO

Volquete basculante de altura reducida, con carga hasta de 2000 kg con vaciado integral sin condiciones de llenado. Accionamiento automático del basculamiento mediante contacto (que sirve de antideslizamiento) y manual con palanca. Pestillo de seguridad que evita cualquier tipo de accionamiento cuando está en movimiento. Final del basculamiento amortiguado por topes de goma. Caja de chapa estanca con fondo de 4 o 5 mm, laterales de 3 mm en función de la capacidad. Chasis tubular integrado de 4 y 5 mm rebordes de 2 pliegues. Se suministra con una cadena de seguridad.

VOLQUETE MODELO GS (Accionamiento automático)

Referencia	Capacidad (L)	Capacidad de carga (Kg)	Ruedas zócalo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	I (mm)	Peso (Kg)
GS-500Z	500	1200	Zócalo	1145	1000	1080	775	620	700	1000	136
GS-500R	500	1200	Ø 125	1145	1000	1080	790	635	700	1000	145
GS-1000Z	1000	2000	Zócalo	1515	1400	1280	930	785	700	1200	210
GS-1000R	1000	1800	Ø 150	1515	1400	1280	985	840	700	1200	219


- Sección de acoplamiento (medida interior): 165 x 55 mm para 500 litros y 170 x 70 mm para 1000 litros. Color: verde RAL 6018.
- Equipamiento ruedas: 2 fijas y 2 móviles. Ruedas: aluminio/poliuretano.

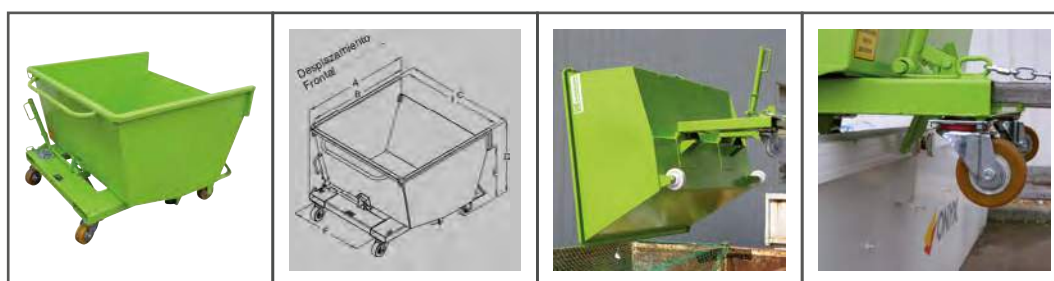

RESIDUOS INDUSTRIALES BANALES/MULTIUSO/ PAPEL/MADERA/PLÁSTICO

NUEVO

Volquete con fondo abatible, con carga hasta de 1500 kg. Accionamiento automático por contacto y manual con palanca. Pestillo de seguridad. Bloqueo de seguridad sobre horquillas en estribos articulados. Cierre del fondo al apoyar en el suelo o en el volquete colector. Caja de chapa doblada de 2 mm con nervadura y reborde superior de 3 pliegues anticorte. Fondo de chapa de 3 mm reforzado con marco de tubo.

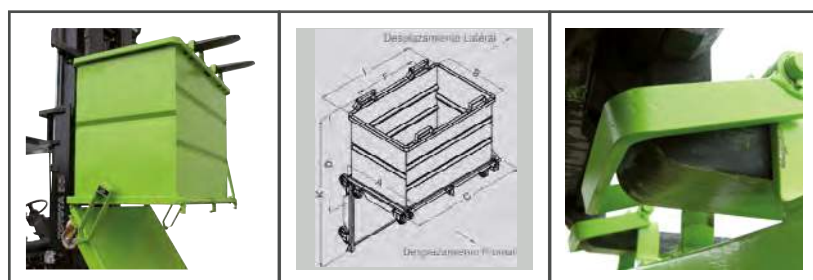

PRECAUCIÓN:

Compruebe que la altura de levantamiento del mástil de su carretilla elevadora sea suficiente. (Sume la cota K de la tabla y la altura del volquete colector).

VOLQUETE CON FONDO ABATIBLE MODELO FAP (Accionamiento automático)

Referencia	Capacidad (L)	Capacidad de carga (Kg)	Ruedas zócalo (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	I (mm)	K (mm)	Peso (Kg)
FAP-515Z	515	1000	Zócalo	950	800	1135	920	780	1000	1620	125
FAP-515R	515	1000	Ø 125 N	1000	800	1135	970	780	1000	1620	130
FAP-1000Z	1000	1500	Zócalo	950	800	1335	1320	780	1200	2020	165
FAP-1000R	1000	1200	Ø 150 P	1000	800	1335	1410	780	1200	2020	173

- Sección de acoplamiento (medida interior): 200 x 65 mm.
- Equipamiento ruedas: 2 fijas y 2 móviles con pasamanos. Ruedas (N): nylon. Ruedas (P): aluminio/poliuretano. Color: verde RAL 6018.